


Ventilador P3D

De fácil transporte e montagem, possui motor de 1/2 HP (trifásico e monofásico) de 50/60 Hz. Conta com acionamento do tipo "direct drive", que não necessita de polias, além de grades de proteção dianteira e traseira padronizadas e de acordo com os requerimentos da NR-12. Possui hélices de material plástico reforçado para maior durabilidade e resistência.

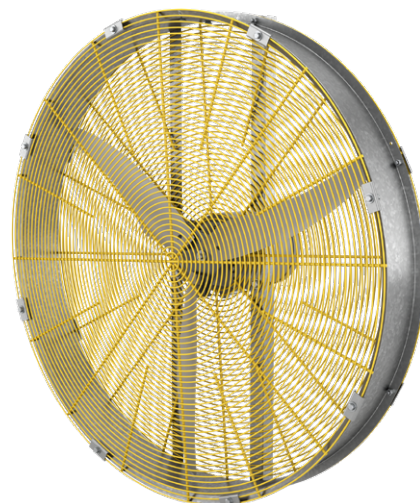

| Tensão (V) | Frequência (Hz) | Potência (HP) | Vazão (m ³ /min) ¹ | Rotação (RPM) ² | Peso (kg) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|
| 220/254 - Monof. 220/380 - Trif. | 60 | ½ | 200 | 1160 | 27 |
| 220 - Monof. 220/380 - Trif. | 50 | ½ | 170 | 965 | 26 |