


Pisos Plásticos

Tradición y pionerismo en proyectos y fabricación de pisos plásticos para porcinculturas. Los mejores, más robustos y durables pisos son AP. Disponible en 06 modelos para atender diversas aplicaciones.



Cuidamos de los mínimos detalles, para crear los productos más robustos y confiables,

PARA USTED GENERAR LOS MEJORES RESULTADOS

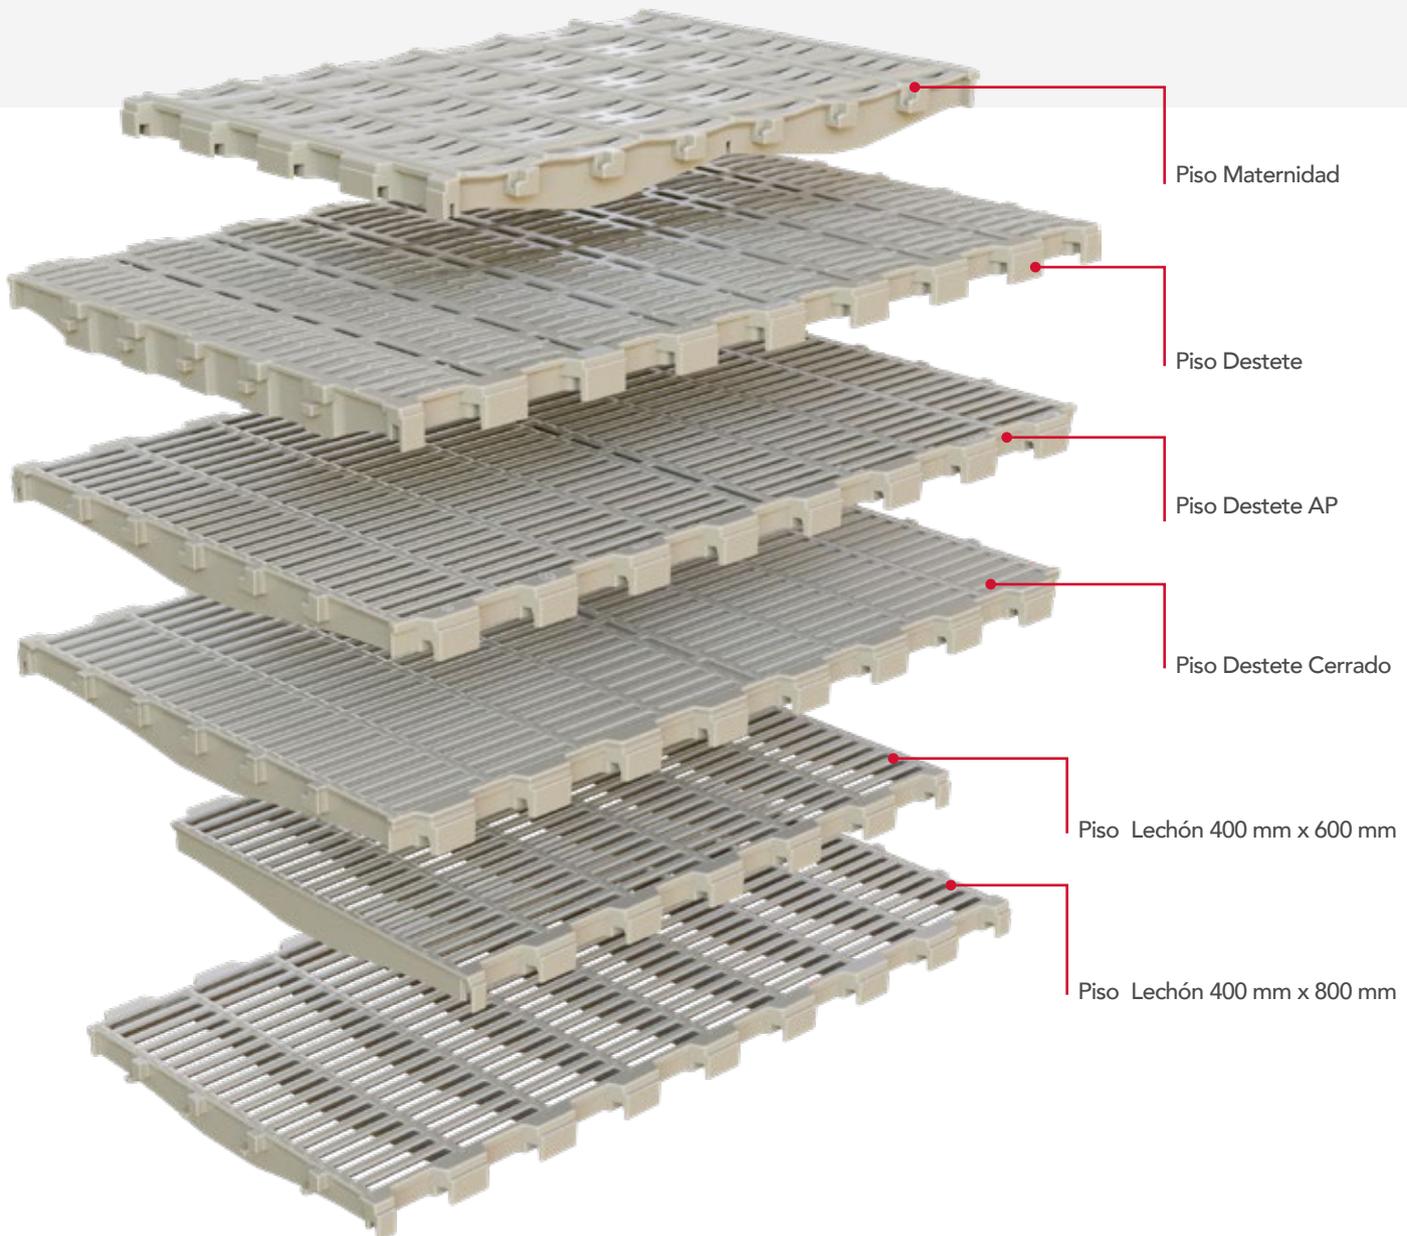

Piso Maternidad

Piso Destete

Piso Destete AP

Piso Destete Cerrado

Piso Lechón 400 mm x 600 mm

Piso Lechón 400 mm x 800 mm

| | Piso Destete | Piso Maternidad | Piso Destete AP | Piso Destete Cerrado | Piso Lechón | Piso Lechón* |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Tamaño externo útil | 500 mm x 800 mm | 400 mm x 600 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 400 mm x 800 mm | 400 mm x 600 mm |
| Área de abertura | 38.74% | 26.82% | 42% | 0% | 42% | 42% |
| Peso máximo de los animales | 60 kg | 500 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |

* Específico para utilización en conjunto con piso caliente por agua

Características Generales

- Fabricados en polipropileno, atóxico, el 100% virgen y con aditivo anti-UV, que disminuye los efectos de la degradación causada por los rayos solares
- Anticorrosivo, el polipropileno utilizado no es atacado por detergentes, solución para desinfección, ácidos débiles u orina de los animales
- Baja conductividad térmica, auxilia en el mantenimiento de la temperatura por más tiempo
- Gran facilidad de limpieza, con chorro de agua, su perfil proporciona un mejor escurrimiento de desechos
- Instalación y desmontaje simples, prácticos y rápidos
- Color claro de alto contraste, permite la visualización rápida de eventuales problemas con los animales, perceptibles a través de la materia fecal o sangrados
- Proyecto modular, permite cortes en la sección transversal, sin afectar la resistencia del producto

Características Específicas

- El piso para lechones en maternidad y destete hasta 30 kg, modelo AP, presenta la mayor área abierta del mercado, y su diseño diferenciado ofrece el mejor escurrimiento de los desechos y limpieza perfecta sin la necesidad de desmontaje. Todo eso debido al diseño de las aletas en perfil triangular (tribar)
- El piso para lechones de destete hasta 40 kg tiene una buena área abierta, firmeza y robustez para las exigencias de su aplicación
- El piso para hembras en maternidad es el más resistente del mercado. Su superficie antideslizante agrega mejor confort en el uso. Su diseño anatómico, sin puntas vivas, es perfecto para la aplicación
- El piso destete cerrado se desarrolló para instalación mediante los comederos, creando una superficie cerrada que evita el desperdicio de ración



Perfil Triangular (tribar)

Opcional

- La instalación de los pisos se puede hacer sobre barras metálicas galvanizadas en fuego o perfiles plásticos con resistencia mecánica y diseño apropiados

Perfil Pultruido para pisos de porcinos 60 mm y 120 mm



Perfil T invertido



Perfil Delta

| Altura del perfil | Configuración estructural | Vano libre |
|-------------------|---------------------------|------------|
| 60 mm | T invertido - macizo | 1,60 m |
| 120 mm | Delta - hueco | 2,40 m |



**MATERIAL RESISTENTE
CONTRA CORROSIÓN
Y AGRESIONES
DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA
CONVENCIONALES
USADOS EN LAS
INSTALACIONES.**

Características Específicas

- Rigidez estructural: fabricado con material compuesto, con perfil T invertido macizo de altura 60 mm, teniendo refuerzo de fibra de vidrio, o perfil delta hueco de altura 120 mm
- El vano libre empleado es más grande que los modelos de PVC o de poliamida convencionales
- Vano libre del perfil de 60 mm para instalaciones de destete de 1,6 metros, pudiéndose apoyar o engastar en pilares de hormigón de 150 mm de diámetro, para el perfil de T invertido
- Vano libre del perfil de 120 mm para instalaciones de guardería de 2,4 metros, pudiéndose apoyar o engastar en pilares de hormigón de 150 mm de diámetro, para el perfil delta hueco